DAPS

Пневматические приводы кулисного типа



Описание

Пневматические приводы кулисного типа серии DAPS имеют следующие преимущества:

- Надежность;
- Высокая производительность;
- Полное соответствие стандартам;
- Компактность;
- Доступны пневмоприводы как двустороннего действия, так и одностороннего действия;
- Широкий номенклатурный ряд типоразмеров с крутящим моментом до 150.000 Нм
- Диапазон температур окружающей среды -60°C …+150°C;
- Рабочее давление 2…25 бар;
- Возможность установки распределителя по стандарту NAMUR;
- Возможность установки блока датчиков или позиционера.

Особенности

- Пневматические приводы серии DFPD имеют совершенный кулисный механизм;
- Изготовлены в соответствиями с современными техническими решениями;
- Многообразие исполнений. В том числе нормально-открытое исполнение, исполнение пневмопривода из нержавеющей стали, с углом поворота до 180°, с валом из нержавеющей стали, с покрытием привода PTFE;
- Ручной дублёр, как механический, так и гидравлический.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Ресурс	от 5.000 циклов
Крутящий момент, Нм	2.000 … 150.000
Рабочая температура, °C	-60 … +50
Конструкция привода	Кулисный
Угол поворота	90°±5°
Давление питания, бар	от 2,5 до 25
Присоединение	по ISO5211
Тип привода	Одностороннего и двустороннего действия

Конструкция привода


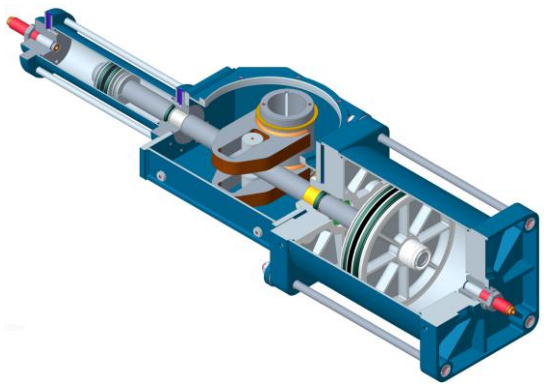


График крутящего момента

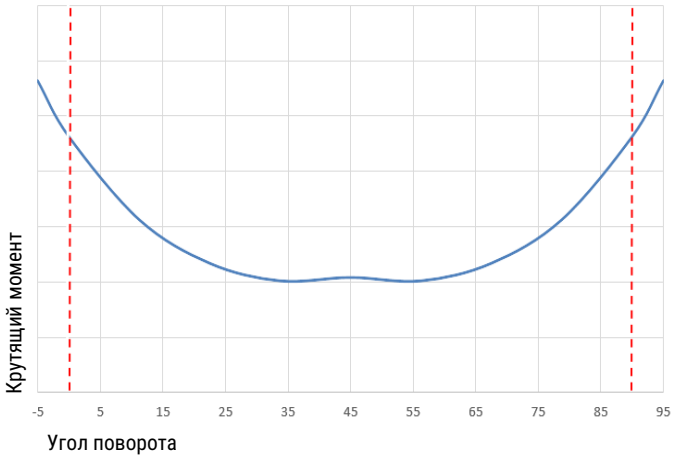

Версия 11.2026
Все права защищены