DFPD

Пневматические приводы взрывозащищённые



Описание

Пневматические приводы серии DFPD имеют совершенный конструктив рейки-шестерни.
Изготовлены в соответствиями с современными техническими решениями.
Имеют следующие преимущества:

- надежность;
- высокая производительность;
- сертификат взрывозащиты ТР ТС 012/2011;
- полное соответствие стандартам;
- компактность;
- широкий номенклатурный ряд;
- многообразие исполнений. В том числе нормально-открытое исполнение, исполнение пневмопривода из нержавеющей стали, с углом поворота до 180°, с валом из нержавеющей стали, с покрытием привода PTFE.

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □□ - □□ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □

Привод пневматический взрывозащищённый

DFPD

Система мер

-	Метрическая
N	Английская

Типоразмер

7…8500

Тип исполнительного механизма

RP	Рейка шестерня

Угол поворота

0…180

Тип привода

D	Двустороннего действия
SR	Одностороннего действия

Типоразмер пружин

-	Без пружин
25	Питание привода 2,5 бара
30	Питание привода 3 бара
35	Питание привода 3,5 бара
40	Питание привода 4 бара
45	Питание привода 4,5 бара
50	Питание привода 5 бар
55	Питание привода 5,5 бар
60	Питание привода 6 бар

Присоединительный фланец 1

F03…F25

Присоединительный фланец 2

07…25

Материал вала

-	Стандарт
R3	Вал из нержавеющей стали

Материал корпуса

-	Анодированный алюминий
CR	Нержавеющая сталь

Специальное покрытие привода

-	Стандартное исполнение
PU	Полиуретановое покрытие
EP	Эпоксидное покрытие
PT	Покрытие PTFE

Исполнение привода

-	Стандартное исполнение
C	Исполнение для тяжелых условий

Температурное исполнение

-	При пропадании питания закрывает (для одностороннего привода)
NO	При пропадании питания открывает (для одностороннего привода)

Специальное исполнение

-	Без специальных опций
CV	Наличие специальных опций

Цвет покрытия

-	Стандартное исполнение
RAL	Номер RAL из цветовой палитры

Температурное исполнение

-	-20°C…+80°C
T4	-20°C…+150°C
TT40	-20°C…+60°C
TT50	-50°C…+60°C
TT60	-60°C…+60°C
TT65	-65°C…+60°C

Пример заказа: DFPD-300-RP-90-SR60-F0710-TT60, DFPD – серия, 300 – типоразмер, RP - рейка шестерня, 90 – угол поворота, SR – одностороннего действия, 60 – питание привода 6 бар, F0710 – присоединительный фланец, TT60 – температурное исполнение.

Серия DFPD

Теоретический крутящий момент [Нм] в зависимости от рабочего давления [бар]

Модель	Рабочее давление, бар									
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-7	2,9	3,4	4,0	4,6	5,3	5,9	**6,5**	7,1	8,3	9,5
DFPD-20	8,6	10,4	12,3	14,2	16,0	17,9	**19,8**	21,6	25,4	29,1
DFPD-40	17,4	21,2	25,0	28,7	32,5	36,3	**40,1**	43,9	51,4	59,0
DFPD-60	27,0	32,9	38,8	44,7	50,5	56,4	**62,3**	68,2	79,9	91,7
DFPD-90	39,7	48,3	56,9	65,6	74,2	82,8	**91,4**	100,1	117,3	134,6
DFPD-130	55,7	67,9	80,0	92,1	104,2	116,4	**128,5**	140,6	164,8	189,1
DFPD-170	72,0	89,3	105,0	120,6	136,3	152,0	**167,6**	183,3	214,6	245,9
DFPD-300	128,7	159,5	187,5	215,4	243,4	271,4	**299,4**	327,4	383,3	439,3
DFPD-440	196,0	237,0	278,0	319,0	360,0	401,0	**442,0**	483,0	565,0	647,0
DFPD-600	263,5	326,6	383,9	441,2	498,5	555,8	**613,1**	670,4	785,0	899,7
DFPD-1000	428,5	518,0	607,3	696,6	785,9	875,3	**964,6**	1 053,9	1 232,5	1 411,1
DFPD-1300	598,2	723,2	847,9	972,6	1 097,3	1 222,0	**1 346,6**	1 471,3	1 720,7	1 970,1
DFPD-2100	928,3	1 122,0	1 315,0	1 508,0	1 702,0	1 895,0	**2 089,0**	2 282,0	2 669,0	3 056,0
DFPD-3000	1 305,0	1 577,0	1 849,0	2 121,0	2 393,0	2 665,0	**2 937,0**	3 209,0	3 753,0	4 297,0
DFPD-3800	1 678,6	2 029,4	2 379,3	2 729,2	3 079,1	3 429,0	**3 778,9**	4 128,8	4 828,5	5 528,3
DFPD-5600	2 492,5	3 011,8	3 531,1	4 050,4	4 569,6	5 088,9	**5 608,2**	6 127,5	7 166,0	8 204,6
DFPD-8500	3 798,1	4 589,4	5 380,7	6 172,0	6 963,3	7 754,5	**8 545,8**	9 337,1	10 919,7	12 502,2

Теоретический крутящий момент [Нм] в зависимости от рабочего давления [бар] и угла поворота

Модель	Пружины	Угол поворота	Усилие пружины	Рабочее давление, бар									
				2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-20	SR25	0°	**3,5**	**5,1**	6,9	8,8	10,7	12,5	14,4	16,3	18,1	21,9	25,6
		90°	**5,2**	**3,4**	5,2	7,1	9,0	10,8	12,7	14,6	16,4	20,2	23,9
	SR30	0°	**4,2**	4,4	**6,2**	8,1	10,0	11,8	13,7	15,6	17,4	21,2	24,9
		90°	**6,2**	2,4	**4,2**	6,1	8,0	9,8	11,7	13,6	15,4	19,2	22,9
	SR35	0°	**4,9**		5,5	**7,4**	9,3	11,1	13,0	14,9	16,7	20,5	24,2
		90°	**7,2**		3,2	**5,1**	7,0	8,8	10,7	12,6	14,4	18,2	21,9
	SR40	0°	**5,6**			6,7	**8,6**	10,4	12,3	14,2	16,0	19,8	23,5
		90°	**8,2**			4,1	**6,0**	7,8	9,7	11,6	13,4	17,2	20,9
	SR45	0°	**6,3**				7,9	**9,7**	11,6	13,5	15,3	19,1	22,8
		90°	**9,3**				4,9	**6,7**	8,6	10,5	12,3	16,1	19,8
	SR50	0°	**7,0**					9,0	**10,9**	12,8	14,6	18,4	22,1
		90°	**10,3**					5,7	**7,6**	9,5	11,3	15,1	18,8
	SR55	0°	**7,7**						10,2	**12,1**	13,9	17,7	21,4
		90°	**11,3**						6,6	**8,5**	10,3	14,1	17,8
	SR60	0°	**8,4**							11,4	**13,2**	17,0	20,7
		90°	**12,4**							7,4	**9,2**	13,0	16,7
DFPD-40	SR25	0°	**8,7**	**8,7**	12,5	16,3	20,0	23,8	27,6	31,4	35,2	42,7	50,3
		90°	**13,1**	**4,3**	8,1	11,9	15,6	19,4	23,2	27,0	30,8	38,3	45,9
	SR30	0°	**10,4**	7,0	**10,8**	14,6	18,3	22,1	25,9	29,7	33,5	41,0	48,6
		90°	**15,7**	1,7	**5,5**	9,3	13,0	16,8	20,6	24,4	28,2	35,7	43,3
	SR35	0°	**12,2**		9,0	**12,8**	16,5	20,3	24,1	27,9	31,7	39,2	46,8
		90°	**18,3**		2,9	**6,7**	10,4	14,2	18,0	21,8	25,6	33,1	40,7
	SR40	0°	**13,9**			11,1	**14,8**	18,6	22,4	26,2	30,0	37,5	45,1
		90°	**21,0**			4,0	**7,7**	11,5	15,3	19,1	22,9	30,4	38,0
	SR45	0°	**15,7**				13,0	**16,8**	20,6	24,4	28,2	35,7	43,3
		90°	**23,6**				5,1	**8,9**	12,7	16,5	20,3	27,8	35,4
	SR50	0°	**17,4**					15,1	**18,9**	22,7	26,5	34,0	41,6
		90°	**26,2**					6,3	**10,1**	13,9	17,7	25,2	32,8
	SR55	0°	**19,1**						17,2	**21,0**	24,8	32,3	39,9
		90°	**28,8**						7,5	**11,3**	15,1	22,6	30,2
	SR60	0°	**20,9**							19,2	**23,0**	30,5	38,1
		90°	**31,4**							8,7	**12,5**	20,0	27,6

Версия 11.2026
Все права защищены

Модель	Пружины	Угол поворота	Усилие пружины	Рабочее давление, бар									
				2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-60	SR25	0°	**10,7**	**16,3**	22,2	28,1	34,0	39,8	45,7	51,6	57,5	69,2	81,0
		90°	**16,9**	**10,1**	16,0	21,9	27,8	33,6	39,5	45,4	51,3	63,0	74,8
	SR30	0°	**12,8**	14,2	**20,1**	26,0	31,9	37,7	43,6	49,5	55,4	67,1	78,9
		90°	**20,2**	6,8	**12,7**	18,6	24,5	30,3	36,2	42,1	48,0	59,7	71,5
	SR35	0°	**15,0**		17,9	**23,8**	29,7	35,5	41,4	47,3	53,2	64,9	76,7
		90°	**23,6**		9,3	**15,2**	21,1	26,9	32,8	38,7	44,6	56,3	68,1
	SR40	0°	**17,1**			21,7	**27,6**	33,4	39,3	45,2	51,1	62,8	74,6
		90°	**27,0**			11,8	**17,7**	23,5	29,4	35,3	41,2	52,9	64,7
	SR45	0°	**19,3**				25,4	**31,2**	37,1	43,0	48,9	60,6	72,4
		90°	**30,3**				14,4	**20,2**	26,1	32,0	37,9	49,6	61,4
	SR50	0°	**21,4**					29,1	**35,0**	40,9	46,8	58,5	70,3
		90°	**33,7**					16,8	**22,7**	28,6	34,5	46,2	58,0
	SR55	0°	**23,5**						32,9	**38,8**	44,7	56,4	68,2
		90°	**37,1**						19,3	**25,2**	31,1	42,8	54,6
	SR60	0°	**25,7**							36,6	**42,5**	54,2	66,0
		90°	**40,4**							21,9	**27,8**	39,5	51,3
DFPD-90	SR25	0°	**16,6**	**23,1**	31,7	40,3	49,0	57,6	66,2	74,8	83,5	100,7	118,0
		90°	**26,1**	**13,6**	22,2	30,8	39,5	48,1	56,7	65,3	74,0	91,2	108,5
	SR30	0°	**19,9**	19,8	**28,4**	37,0	45,7	54,3	62,9	71,5	80,2	97,4	114,7
		90°	**31,3**	8,4	**17,0**	25,6	34,3	42,9	51,5	60,1	68,8	86,0	103,3
	SR35	0°	**23,2**		25,1	**33,7**	42,4	51,0	59,6	68,2	76,9	94,1	111,4
		90°	**36,5**		11,8	**20,4**	29,1	37,7	46,3	54,9	63,6	80,8	98,1
	SR40	0°	**26,5**			30,4	**39,1**	47,7	56,3	64,9	73,6	90,8	108,1
		90°	**41,7**			15,2	**23,9**	32,5	41,1	49,7	58,4	75,6	92,9
	SR45	0°	**29,8**				35,8	**44,4**	53,0	61,6	70,3	87,5	104,8
		90°	**46,9**				18,7	**27,3**	35,9	44,5	53,2	70,4	87,7
	SR50	0°	**33,1**					41,1	**49,7**	58,3	67,0	84,2	101,5
		90°	**52,1**					22,1	**30,7**	39,3	48,0	65,2	82,5
	SR55	0°	**36,4**						46,4	**55,0**	63,7	80,9	98,2
		90°	**57,3**						25,5	**34,1**	42,8	60,0	77,3
	SR60	0°	**39,7**							51,7	**60,4**	77,6	94,9
		90°	**62,5**							28,9	**37,6**	54,8	72,1
DFPD-130	SR25	0°	**22,1**	**33,6**	45,8	57,9	70,0	82,1	94,3	106,4	118,5	142,7	167,0
		90°	**34,9**	**20,8**	33,0	45,1	57,2	69,3	81,5	93,6	105,7	129,9	154,2
	SR30	0°	**26,5**	29,2	**41,4**	53,5	65,6	77,7	89,9	102,0	114,1	138,3	162,6
		90°	**41,8**	13,9	**26,1**	38,2	50,3	62,4	74,6	86,7	98,8	123,0	147,3
	SR35	0°	**30,9**		37,0	**49,1**	61,2	73,3	85,5	97,6	109,7	133,9	158,2
		90°	**48,8**		19,1	**31,2**	43,3	55,4	67,6	79,7	91,8	116,0	140,3
	SR40	0°	**35,4**			44,6	**56,7**	68,8	81,0	93,1	105,2	129,4	153,7
		90°	**55,8**			24,2	**36,3**	48,4	60,6	72,7	84,8	109,0	133,3
	SR45	0°	**39,8**				52,3	**64,4**	76,6	88,7	100,8	125,0	149,3
		90°	**62,7**				29,4	**41,5**	53,7	65,8	77,9	102,1	126,4
	SR50	0°	**44,2**					60,0	**72,2**	84,3	96,4	120,6	144,9
		90°	**69,7**					34,5	**46,7**	58,8	70,9	95,1	119,4
	SR55	0°	**48,6**						67,8	**79,9**	92,0	116,2	140,5
		90°	**76,7**						39,7	**51,8**	63,9	88,1	112,4
	SR60	0°	**53,0**							75,5	**87,6**	111,8	136,1
		90°	**83,6**							44,9	**57,0**	81,2	105,5
DFPD-170	SR25	0°	**28,6**	**43,4**	60,7	76,4	92,0	107,7	123,4	139,0	154,7	186,0	217,3
		90°	**45,9**	**26,1**	43,4	59,1	74,7	90,4	106,1	121,7	137,4	168,7	200,0
	SR30	0°	**34,3**	37,7	**55,0**	70,7	86,3	102,0	117,7	133,3	149,0	180,3	211,6
		90°	**55,0**	17,0	**34,3**	50,0	65,6	81,3	97,0	112,6	128,3	159,6	190,9
	SR35	0°	**40,0**		49,3	**65,0**	80,6	96,3	112,0	127,6	143,3	174,6	205,9
		90°	**64,2**		25,1	**40,8**	56,4	72,1	87,8	103,4	119,1	150,4	181,7
	SR40	0°	**45,8**			59,2	**74,8**	90,5	106,2	121,8	137,5	168,8	200,1
		90°	**73,4**			31,6	**47,2**	62,9	78,6	94,2	109,9	141,2	172,5
	SR45	0°	**51,5**				69,1	**84,8**	100,5	116,1	131,8	163,1	194,4
		90°	**82,5**				38,1	**53,8**	69,5	85,1	100,8	132,1	163,4
	SR50	0°	**57,2**					79,1	**94,8**	110,4	126,1	157,4	188,7
		90°	**91,7**					44,6	**60,3**	75,9	91,6	122,9	154,2
	SR55	0°	**62,9**						89,1	**104,7**	120,4	151,7	183,0
		90°	**100,9**						51,1	**66,7**	82,4	113,7	145,0
	SR60	0°	**68,6**							99,0	**114,7**	146,0	177,3
		90°	**110,0**							57,6	**73,3**	104,6	135,9

Модель	Пружины	Угол поворота	Усилие пружины	Рабочее давление, бар									
				2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-300	SR25	0°	**51,0**	**77,7**	108,5	136,5	164,4	192,4	220,4	248,4	276,4	332,3	388,3
		90°	**80,6**	**48,1**	78,9	106,9	134,8	162,8	190,8	218,8	246,8	302,7	358,7
	SR30	0°	**61,2**	67,5	**98,3**	126,3	154,2	182,2	210,2	238,2	266,2	322,1	378,1
		90°	**96,7**	32,0	**62,8**	90,8	118,7	146,7	174,7	202,7	230,7	286,6	342,6
	SR35	0°	**71,4**		88,1	**116,1**	144,0	172,0	200,0	228,0	256,0	311,9	367,9
		90°	**112,8**		46,7	**74,7**	102,6	130,6	158,6	186,6	214,6	270,5	326,5
	SR40	0°	**81,6**			105,9	**133,8**	161,8	189,8	217,8	245,8	301,7	357,7
		90°	**128,9**			58,6	**86,5**	114,5	142,5	170,5	198,5	254,4	310,4
	SR45	0°	**91,8**				123,6	**151,6**	179,6	207,6	235,6	291,5	347,5
		90°	**145,0**				70,4	**98,4**	126,4	154,4	182,4	238,3	294,3
	SR50	0°	**102,0**					141,4	**169,4**	197,4	225,4	281,3	337,3
		90°	**161,1**					82,3	**110,3**	138,3	166,3	222,2	278,2
	SR55	0°	**112,2**						159,2	**187,2**	215,2	271,1	327,1
		90°	**177,2**						94,2	**122,2**	150,2	206,1	262,1
	SR60	0°	**122,4**							177,0	**205,0**	260,9	316,9
		90°	**193,3**							106,1	**134,1**	190,0	246,0
DFPD-440	SR25	0°	**82,3**	**113,7**	154,7	195,7	236,7	277,7	318,7	359,7	400,7	482,7	564,7
		90°	**122,4**	**73,6**	114,6	155,6	196,6	237,6	278,6	319,6	360,6	442,6	524,6
	SR30	0°	**98,7**	97,3	**138,3**	179,3	220,3	261,3	302,3	343,3	384,3	466,3	548,3
		90°	**146,8**	49,2	**90,2**	131,2	172,2	213,2	254,2	295,2	336,2	418,2	500,2
	SR35	0°	**115,2**		121,8	**162,8**	203,8	244,8	285,8	326,8	367,8	449,8	531,8
		90°	**171,3**		65,7	**106,7**	147,7	188,7	229,7	270,7	311,7	393,7	475,7
	SR40	0°	**131,6**			146,4	**187,4**	228,4	269,4	310,4	351,4	433,4	515,4
		90°	**195,8**			82,2	**123,2**	164,2	205,2	246,2	287,2	369,2	451,2
	SR45	0°	**148,1**				170,9	**211,9**	252,9	293,9	334,9	416,9	498,9
		90°	**220,2**				98,8	**139,8**	180,8	221,8	262,8	344,8	426,8
	SR50	0°	**164,5**					195,5	**236,5**	277,5	318,5	400,5	482,5
		90°	**244,7**					115,3	**156,3**	197,3	238,3	320,3	402,3
	SR55	0°	**181,0**						220,0	**261,0**	302,0	384,0	466,0
		90°	**269,2**						131,8	**172,8**	213,8	295,8	377,8
	SR60	0°	**197,4**							244,6	**285,6**	367,6	449,6
		90°	**293,6**							148,4	**189,4**	271,4	353,4
DFPD-600	SR25	0°	**110,0**	**153,5**	216,6	273,9	331,2	388,5	445,8	503,1	560,4	675,0	789,7
		90°	**162,3**	**101,2**	164,3	221,6	278,9	336,2	393,5	450,8	508,1	622,7	737,4
	SR30	0°	**132,0**	131,5	**194,6**	251,9	309,2	366,5	423,8	481,1	538,4	653,0	767,7
		90°	**194,7**	68,8	**131,9**	189,2	246,5	303,8	361,1	418,4	475,7	590,3	705,0
	SR35	0°	**154,0**		172,6	**229,9**	287,2	344,5	401,8	459,1	516,4	631,0	745,7
		90°	**227,2**		99,4	**156,7**	214,0	271,3	328,6	385,9	443,2	557,8	672,5
	SR40	0°	**176,0**			207,9	**265,2**	322,5	379,8	437,1	494,4	609,0	723,7
		90°	**259,6**			124,3	**181,6**	238,9	296,2	353,5	410,8	525,4	640,1
	SR45	0°	**198,0**				243,2	**300,5**	357,8	415,1	472,4	587,0	701,7
		90°	**292,1**				149,1	**206,4**	263,7	321,0	378,3	492,9	607,6
	SR50	0°	**220,0**					278,5	**335,8**	393,1	450,4	565,0	679,7
		90°	**324,5**					174,0	**231,3**	288,6	345,9	460,5	575,2
	SR55	0°	**242,0**						313,8	**371,1**	428,4	543,0	657,7
		90°	**357,0**						198,8	**256,1**	313,4	428,0	542,7
	SR60	0°	**264,0**							349,1	**406,4**	521,0	635,7
		90°	**389,4**							223,7	**281,0**	395,6	510,3
DFPD-1000	SR25	0°	**181,8**	**246,7**	336,2	425,5	514,8	604,1	693,5	782,8	872,1	1 050,7	1 229,3
		90°	**261,2**	**167,3**	256,8	346,1	435,4	524,7	614,1	703,4	792,7	971,3	1 149,9
	SR30	0°	**218,1**	210,4	**299,9**	389,2	478,5	567,8	657,2	746,5	835,8	1 014,4	1 193,0
		90°	**313,4**	115,1	**204,6**	293,9	383,2	472,5	561,9	651,2	740,5	919,1	1 097,7
	SR35	0°	**254,5**		263,5	**352,8**	442,1	531,4	620,8	710,1	799,4	978,0	1 156,6
		90°	**365,6**		152,4	**241,7**	331,0	420,3	509,7	599,0	688,3	866,9	1 045,5
	SR40	0°	**290,8**			316,5	**405,8**	495,1	584,5	673,8	763,1	941,7	1 120,3
		90°	**417,8**			189,5	**278,8**	368,1	457,5	546,8	636,1	814,7	993,3
	SR45	0°	**327,2**				369,4	**458,7**	548,1	637,4	726,7	905,3	1 083,9
		90°	**470,1**				226,5	**315,8**	405,2	494,5	583,8	762,4	941,0
	SR50	0°	**363,5**					422,4	**511,8**	601,1	690,4	869,0	1 047,6
		90°	**522,3**					263,6	**353,0**	442,3	531,6	710,2	888,8
	SR55	0°	**399,9**						475,4	**564,7**	654,0	832,6	1 011,2
		90°	**574,5**						300,8	**390,1**	479,4	658,0	836,6
	SR60	0°	**436,8**							527,8	**617,1**	795,7	974,3
		90°	**628,8**							335,8	**425,1**	603,7	782,3

Версия 11.2026
Все права защищены


Модель	Пружины	Угол поворота	Усилие пружины	Рабочее давление, бар									
				2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-1300	SR25	0°	**245,4**	**352,6**	477,6	601,6	726,6	851,9	976,6	1 101,2	1 225,9	1 475,3	1 724,7
		90°	**359,1**	**238,9**	363,9	487,9	612,9	738,2	862,9	987,5	1 112,2	1 361,6	1 611,0
	SR30	0°	**294,5**	303,5	**428,5**	552,5	677,5	802,8	927,5	1 052,1	1 176,8	1 426,2	1 675,6
		90°	**430,9**	167,1	**292,1**	416,1	541,1	666,4	791,1	915,7	1 040,4	1 289,8	1 539,2
	SR35	0°	**343,6**		379,4	**503,4**	628,4	753,7	878,4	1 003,0	1 127,7	1 377,1	1 626,5
		90°	**502,7**		220,3	**344,3**	469,3	594,6	719,3	843,9	968,6	1 218,0	1 467,4
	SR40	0°	**392,6**			454,4	**579,4**	704,7	829,4	954,0	1 078,7	1 328,1	1 577,5
		90°	**574,6**			272,4	**397,4**	522,7	647,4	772,0	896,7	1 146,1	1 395,5
	SR45	0°	**441,7**				530,3	**655,6**	780,3	904,9	1 029,6	1 279,0	1 528,4
		90°	**646,4**				325,6	**450,9**	575,6	700,2	824,9	1 074,3	1 323,7
	SR50	0°	**490,8**					606,5	**731,2**	855,8	980,5	1 229,9	1 479,3
		90°	**718,2**					379,1	**503,8**	628,4	753,1	1 002,5	1 251,9
	SR55	0°	**539,9**						682,1	**806,7**	931,4	1 180,8	1 430,2
		90°	**790,0**						432,0	**556,6**	681,3	930,7	1 180,1
	SR60	0°	**589,0**							757,6	**882,3**	1 131,7	1 381,1
		90°	**861,8**							484,8	**609,5**	858,9	1 108,3
DFPD-2100	SR25	0°	**410,5**	**517,8**	711,5	904,5	1 097,5	1 291,5	1 484,5	1 678,5	1 871,5	2 258,5	2 645,5
		90°	**554,0**	**374,3**	568,0	761,0	954,0	1 148,0	1 341,0	1 535,0	1 728,0	2 115,0	2 502,0
	SR30	0°	**492,6**	435,7	**629,4**	822,4	1 015,4	1 209,4	1 402,4	1 596,4	1 789,4	2 176,4	2 563,4
		90°	**664,8**	263,5	**457,2**	650,2	843,2	1 037,2	1 230,2	1 424,2	1 617,2	2 004,2	2 391,2
	SR35	0°	**574,7**		547,3	**740,3**	933,3	1 127,3	1 320,3	1 514,3	1 707,3	2 094,3	2 481,3
		90°	**775,6**		346,4	**539,4**	732,4	926,4	1 119,4	1 313,4	1 506,4	1 893,4	2 280,4
	SR40	0°	**656,8**			658,2	**851,2**	1 045,2	1 238,2	1 432,2	1 625,2	2 012,2	2 399,2
		90°	**886,4**			428,6	**621,6**	815,6	1 008,6	1 202,6	1 395,6	1 782,6	2 169,6
	SR45	0°	**738,9**				769,1	**963,1**	1 156,1	1 350,1	1 543,1	1 930,1	2 317,1
		90°	**997,2**				510,8	**704,8**	897,8	1 091,8	1 284,8	1 671,8	2 058,8
	SR50	0°	**821,0**					881,0	**1 074,0**	1 268,0	1 461,0	1 848,0	2 235,0
		90°	**1 108,0**					594,0	**787,0**	981,0	1 174,0	1 561,0	1 948,0
	SR55	0°	**903,1**						991,9	**1 185,9**	1 378,9	1 765,9	2 152,9
		90°	**1 218,8**						676,2	**870,2**	1 063,2	1 450,2	1 837,2
	SR60	0°	**985,2**							1 103,8	**1 296,8**	1 683,8	2 070,8
		90°	**1 329,6**							759,4	**952,4**	1 339,4	1 726,4
DFPD-3000	SR25	0°	**559,5**	**745,5**	1 017,5	1 289,5	1 561,5	1 833,5	2 105,5	2 377,5	2 649,5	3 193,5	3 737,5
		90°	**786,0**	**519,0**	791,0	1 063,0	1 335,0	1 607,0	1 879,0	2 151,0	2 423,0	2 967,0	3 511,0
	SR30	0°	**671,4**	633,6	**905,6**	1 177,6	1 449,6	1 721,6	1 993,6	2 265,6	2 537,6	3 081,6	3 625,6
		90°	**943,2**	361,8	**633,8**	905,8	1 177,8	1 449,8	1 721,8	1 993,8	2 265,8	2 809,8	3 353,8
	SR35	0°	**783,3**		793,7	**1 065,7**	1 337,7	1 609,7	1 881,7	2 153,7	2 425,7	2 969,7	3 513,7
		90°	**1 100,4**		476,6	**748,6**	1 020,6	1 292,6	1 564,6	1 836,6	2 108,6	2 652,6	3 196,6
	SR40	0°	**895,2**			953,8	**1 225,8**	1 497,8	1 769,8	2 041,8	2 313,8	2 857,8	3 401,8
		90°	**1 257,6**			591,4	**863,4**	1 135,4	1 407,4	1 679,4	1 951,4	2 495,4	3 039,4
	SR45	0°	**1 007,1**				1 113,9	**1 385,9**	1 657,9	1 929,9	2 201,9	2 745,9	3 289,9
		90°	**1 414,8**				706,2	**978,2**	1 250,2	1 522,2	1 794,2	2 338,2	2 882,2
	SR50	0°	**1 119,0**					1 274,0	**1 546,0**	1 818,0	2 090,0	2 634,0	3 178,0
		90°	**1 572,0**					821,0	**1 093,0**	1 365,0	1 637,0	2 181,0	2 725,0
	SR55	0°	**1 230,9**						1 434,1	**1 706,1**	1 978,1	2 522,1	3 066,1
		90°	**1 729,2**						935,8	**1 207,8**	1 479,8	2 023,8	2 567,8
	SR60	0°	**1 342,8**							1 594,2	**1 866,2**	2 410,2	2 954,2
		90°	**1 886,4**							1 050,6	**1 322,6**	1 866,6	2 410,6
DFPD-3800	SR25	0°	**691,1**	**987,5**	1 338,3	1 688,2	2 038,1	2 388,0	2 737,9	3 087,8	3 437,7	4 137,4	4 837,2
		90°	**1 031,9**	**646,7**	997,5	1 347,4	1 697,3	2 047,2	2 397,1	2 747,0	3 096,9	3 796,6	4 496,4
	SR30	0°	**829,3**	849,3	**1 200,1**	1 550,0	1 899,9	2 249,8	2 599,7	2 949,6	3 299,5	3 999,2	4 699,0
		90°	**1 238,3**	440,3	**791,1**	1 141,0	1 490,9	1 840,8	2 190,7	2 540,6	2 890,5	3 590,2	4 290,0
	SR35	0°	**967,5**		1 061,9	**1 411,8**	1 761,7	2 111,6	2 461,5	2 811,4	3 161,3	3 861,0	4 560,8
		90°	**1 444,7**		584,7	**934,6**	1 284,5	1 634,4	1 984,3	2 334,2	2 684,1	3 383,8	4 083,6
	SR40	0°	**1 105,8**			1 273,5	**1 623,4**	1 973,3	2 323,2	2 673,1	3 023,0	3 722,7	4 422,5
		90°	**1 651,0**			728,3	**1 078,2**	1 428,1	1 778,0	2 127,9	2 477,8	3 177,5	3 877,3
	SR45	0°	**1 244,0**				1 485,2	**1 835,1**	2 185,0	2 534,9	2 884,8	3 584,5	4 284,3
		90°	**1 857,4**				871,8	**1 221,7**	1 571,6	1 921,5	2 271,4	2 971,1	3 670,9
	SR50	0°	**1 382,2**					1 696,9	**2 046,8**	2 396,7	2 746,6	3 446,3	4 146,1
		90°	**2 063,8**					1 015,3	**1 365,2**	1 715,1	2 065,0	2 764,7	3 464,5
	SR55	0°	**1 520,4**						1 908,6	**2 258,5**	2 608,4	3 308,1	4 007,9
		90°	**2 270,2**						1 158,8	**1 508,7**	1 858,6	2 558,3	3 258,1
	SR60	0°	**1 658,6**							2 120,3	**2 470,2**	3 169,9	3 869,7
		90°	**2 476,6**							1 302,3	**1 652,2**	2 351,9	3 051,7

Модель	Пружины	Угол поворота	Усилие пружины	Рабочее давление, бар									
				2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DFPD-5600	SR25	0°	**994,3**	**1 498,2**	2 017,5	2 536,8	3 056,1	3 575,3	4 094,6	4 613,9	5 133,2	6 171,7	7 210,3
		90°	**1 475,5**	**1 017,0**	1 536,3	2 055,6	2 574,9	3 094,1	3 613,4	4 132,7	4 652,0	5 690,5	6 729,1
	SR30	0°	**1 193,2**	1 299,3	**1 818,6**	2 337,9	2 857,2	3 376,4	3 895,7	4 415,0	4 934,3	5 972,8	7 011,4
		90°	**1 770,5**	722,0	**1 241,3**	1 760,6	2 279,9	2 799,1	3 318,4	3 837,7	4 357,0	5 395,5	6 434,1
	SR35	0°	**1 392,0**		1 619,8	**2 139,1**	2 658,4	3 177,6	3 696,9	4 216,2	4 735,5	5 774,0	6 812,6
		90°	**2 065,6**		946,2	**1 465,5**	1 984,8	2 504,0	3 023,3	3 542,6	4 061,9	5 100,4	6 139,0
	SR40	0°	**1 590,9**			1 940,2	**2 459,5**	2 978,7	3 498,0	4 017,3	4 536,6	5 575,1	6 613,7
		90°	**2 360,7**			1 170,4	**1 689,7**	2 208,9	2 728,2	3 247,5	3 766,8	4 805,3	5 843,9
	SR45	0°	**1 789,7**				2 260,7	**2 779,9**	3 299,2	3 818,5	4 337,8	5 376,3	6 414,9
		90°	**2 655,8**				1 394,6	**1 913,8**	2 433,1	2 952,4	3 471,7	4 510,2	5 548,8
	SR50	0°	**1 988,6**					2 581,0	**3 100,3**	3 619,6	4 138,9	5 177,4	6 216,0
		90°	**2 950,9**					1 618,7	**2 138,0**	2 657,3	3 176,6	4 215,1	5 253,7
	SR55	0°	**2 187,5**						2 901,4	**3 420,7**	3 940,0	4 978,5	6 017,1
		90°	**3 246,0**						1 842,9	**2 362,2**	2 881,5	3 920,0	4 958,6
	SR60	0°	**2 386,3**							3 221,9	**3 741,2**	4 779,7	5 818,3
		90°	**3 541,1**							2 067,1	**2 586,4**	3 624,9	4 663,5
DFPD-8500	SR25	0°	**1 576,0**	**2 222,1**	3 013,4	3 804,7	4 596,0	5 387,3	6 178,5	6 969,8	7 761,1	9 343,7	10 926,2
		90°	**2 301,0**	**1 497,1**	2 288,4	3 079,7	3 871,0	4 662,3	5 453,5	6 244,8	7 036,1	8 618,7	10 201,2
	SR30	0°	**1 891,0**	1 907,1	**2 698,4**	3 489,7	4 281,0	5 072,3	5 863,5	6 654,8	7 446,1	9 028,7	10 611,2
		90°	**2 761,0**	1 037,1	**1 828,4**	2 619,7	3 411,0	4 202,3	4 993,5	5 784,8	6 576,1	8 158,7	9 741,2
	SR35	0°	**2 206,0**		2 383,4	**3 174,7**	3 966,0	4 757,3	5 548,5	6 339,8	7 131,1	8 713,7	10 296,2
		90°	**3 221,0**		1 368,4	**2 159,7**	2 951,0	3 742,3	4 533,5	5 324,8	6 116,1	7 698,7	9 281,2
	SR40	0°	**2 522,0**			2 858,7	**3 650,0**	4 441,3	5 232,5	6 023,8	6 815,1	8 397,7	9 980,2
		90°	**3 682,0**			1 698,7	**2 490,0**	3 281,3	4 072,5	4 863,8	5 655,1	7 237,7	8 820,2
	SR45	0°	**2 837,0**				3 335,0	**4 126,3**	4 917,5	5 708,8	6 500,1	8 082,7	9 665,2
		90°	**4 142,0**				2 030,0	**2 821,3**	3 612,5	4 403,8	5 195,1	6 777,7	8 360,2
	SR50	0°	**3 152,0**					3 811,3	**4 602,5**	5 393,8	6 185,1	7 767,7	9 350,2
		90°	**4 602,0**					2 361,3	**3 152,5**	3 943,8	4 735,1	6 317,7	7 900,2
	SR55	0°	**3 467,0**						4 287,5	**5 078,8**	5 870,1	7 452,7	9 035,2
		90°	**5 062,0**						2 692,5	**3 483,8**	4 275,1	5 857,7	7 440,2
	SR60	0°	**3 782,0**							4 763,8	**5 555,1**	7 137,7	8 720,2
		90°	**5 522,0**							3 023,8	**3 815,1**	5 397,7	6 980,2


Версия 11.2026
Все права защищены

Основные размеры


DFPD-7

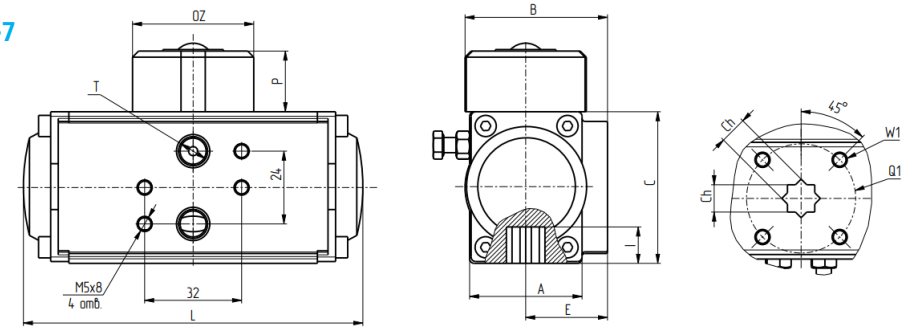

DFPD-050…2100

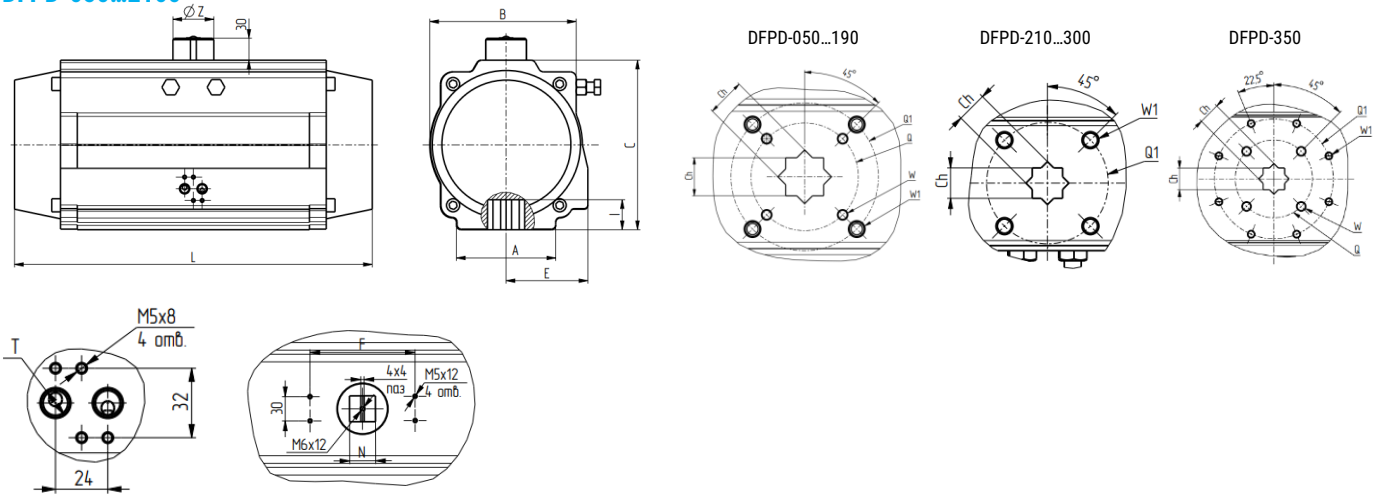

DFPD-3000…8500

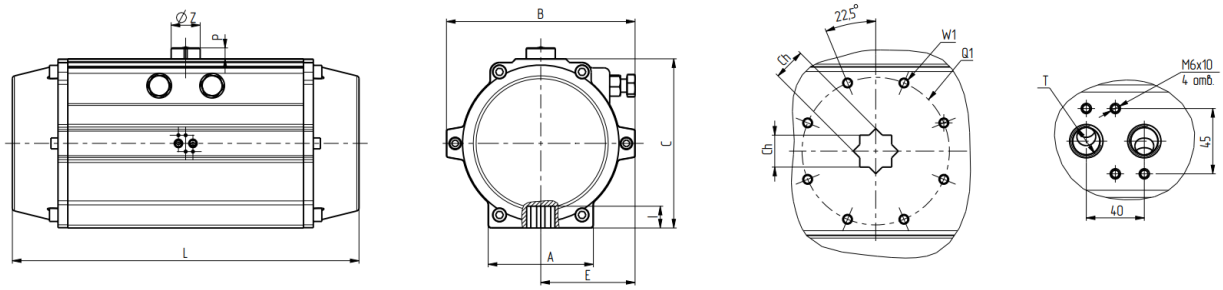

Модель	A	B	C	L	E	F	P	ØZ	N	I	Фланец	Q	Q1	W	W1	Ch	T
DFPD-7	37	47	50	110	27	50	20	40	10	10	F03	-	36	-	M5×8	9	G1/8
DFPD-20	45	70.5	70	154	41.5	80	20	40	10	12	F03/05	36	50	M5×7.5	M6×9	11	G1/4
DFPD-40	62	89.5	89	189	51.5	80	20	40	10	16	F05/07	50	70	M6×9	M8×12	14	G1/4
DFPD-60	68	102.5	100	210	59	80	20	40	14	16	F05/07	50	70	M6×9	M8×12	14	G1/4
DFPD-90	68	112.5	113	229	63.5	80	20	40	14	19	F05/07	50	70	M6×9	M8×12	17	G1/4
DFPD-130	92	126	123	264	71	80	20	40	14	19	F05/07	50	70	M6×9	M8×12	17	G1/4
DFPD-170	93	138.5	136	266	76.5	80	20	40	14	19	F07/10	70	102	M8×12	M10×15	17	G1/4
DFPD-300	96	157	161	337	85	80	30	56	22	25	F07/10	70	102	M8×12	M10×15	22	G1/4
DFPD-440	110	178	178	377	97	80	30	56	22	31	F10/12	102	125	M10×15	M12×18	27	G1/4
DFPD-600	112	196	200	406	106	130	30	56	22	31	F10/12	102	125	M10×15	M12×18	27	G1/4
DFPD-1000	136	216.5	232	488	112	130	30	56	22	41	F10/14	102	140	M10×15	M16×24	36	G1/4
DFPD-1300	140	235.5	255	550	120	130	30	80	32	40	F14	-	140	-	M16×24	36	G1/4
DFPD-2100	159	262	292	602	131	130	30	80	32	50	F16	-	165	-	M20×24	46	G1/2
DFPD-3000	159	295	331	672	147	130	30	80	32	50	F16	-	165	-	M20×24	46	G1/2
DFPD-3800	180	335	354	784	173	130	30	80	32	50	F16	-	165	-	M20×24	46	G1/2
DFPD-5600	270	385	410	845	195	130	30	80	32	50	F16/F25	165	254	M20×24	M16×24	46	G1/2
DFPD-8500	290	520	466	956	260	130	30	80	32	60	F25	-	254	-	M16×24	55	G1/2

Все права защищены