# Катушки для клапанов с электромагнитным управлением

## Данные для заказа

| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера | Высота катушки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELP | 30007249 | XHD-ELP-E2 | 220V AC | 15 Ва | 10 мм | 40 мм | Стандартная |
| | 30007250 | XHD-ELP-E4 | 24V DC | 10 Вт | 10 мм | 40 мм | Стандартная |
| | 30044910 | XHD-ELP-N-E2 | 220V AC | 4 Ва | 10 мм | 40 мм | Энергоэффект. |
| | 30044911 | XHD-ELP-N-E4 | 24V DC | 3 Вт | 10 мм | 40 мм | Энергоэффект. |

| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера, мм | Высота катушки, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELP-HP | 30088980 | XD-ELP-HP-E2 | 220V AC | 8 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30088978 | XD-ELP-HP-E4 | 24V DC | 6 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |

| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера, мм | Высота катушки, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP | 30037382 | XD-SLP-E2 | 220V AC | 22 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30025055 | XD-SLP-E4 | 24V DC | 13 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30044902 | XD-SLP-NE2 | 220V AC | 3 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Энергоэффект. |
| | 30040900 | XD-SLP-NE4 | 24V DC | 3 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Энергоэффект. |


| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера, мм | Высота катушки, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS08 | 30055638 | XD-ZS08-E2 | 220V AC | 22 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30055639 | XD-ZS08-E4 | 24V DC | 13 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| ZS10 | 30037382 | XD-SLP-E2 | 220V AC | 22 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30025055 | XD-SLP-E4 | 24V DC | 13 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Стандартная |
| | 30044902 | XD-SLP-NE2 | 220V AC | 3 Ва | 14,5 мм | 42 мм | Энергоэффект. |
| | 30040900 | XD-SLP-NE4 | 24V DC | 3 Вт | 14,5 мм | 42 мм | Энергоэффект. |
| ZS10-160 … ZS25 | 30014360 | XD-ZS1-E2 | 220V AC | 20 Ва | 16 мм | 40 мм | Стандартная |
| | 30014329 | XD-ZS1-E4 | 24V DC | 20 Вт | 16 мм | 40 мм | Стандартная |
| | 30044210 | XD-ZS1-N-E4 | 24V DC | 4 Вт | 16 мм | 40 мм | Энергоэффект. |
| ZS32 … ZS50 | 30071281 | XD-ZS2-E2 | 220V AC | 70 Ва | 20 мм | 56 мм | Стандартная |
| | 30046993 | XD-ZS2-E4 | 24V DC | 46 Вт | 20 мм | 56 мм | Стандартная |
| | 30045038 | XD-ZS2-N-E2 | 220V AC | 8 Ва | 20 мм | 56 мм | Энергоэффект. |
| | 30045036 | XD-ZS2-N-E4 | 24V DC | 8 Вт | 20 мм | 56 мм | Энергоэффект. |

| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера, мм | Высота катушки, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG5404 | 30054562 | XD-SLG5404-NE2 | 220V AC | 1,65 Ва | 10 мм | 41 мм | Энергоэффект. |
| | 30054561 | XD-SLG5404-NE4 | 24V DC | 2,7 Вт | 10 мм | 41 мм | Энергоэффект. |


| Серия | Номер | Маркировка | Напряжение | Мощность | Диаметр анкера, мм | Высота катушки, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCF | 30034494 | XD-EMCF-E2 | 220V AC | 20 Ва | 12 мм | 39 мм | Стандартная |
| | 30034495 | XD-EMCF-E4 | 24V DC | 20 Вт | 12 мм | 39 мм | Стандартная |

## Стандартные и энергоэффективные катушки

### Принципиальное отличие

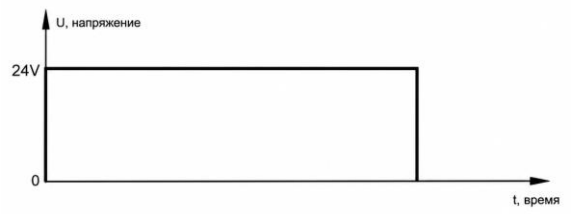


**Стандартная катушка** имеет возможность работы со 100% циклом включения, однако будет происходить существенный нагрев поверхности самой катушки.

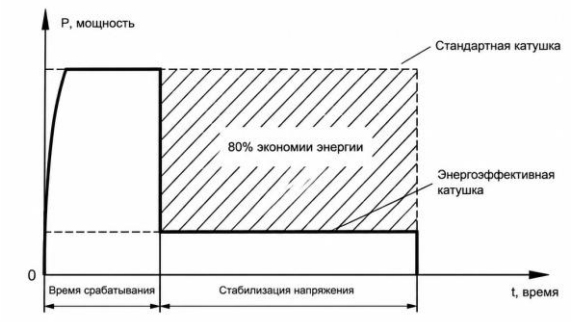


**Энергоэффективная катушка** имеет возможность работы со 100% циклом включения без сильного нагрева самой катушки за счет снижения мощности при работе