VSNC-EXH-FN


Распределители с пневмоуправлением, взрывозащищенные с большой пропускной способностью




Описание

- Специальные распределители с пневмоуправлением предназначены для управления пневмоприводами больших типоразмеров;
- При подаче управляющего пневматического сигнала, распределитель направляет поток воздуха в полость привода, при снятии управляющего сигнала – стравливает воздух из полости привода в атмосферу;
- Благодаря специальной конструкции клапана процесс переключения привода происходит быстро;
- Распределитель имеет высокую пропускную способность, что позволяет управлять приводами больших типоразмеров

Пневматическая схема



Конструкция

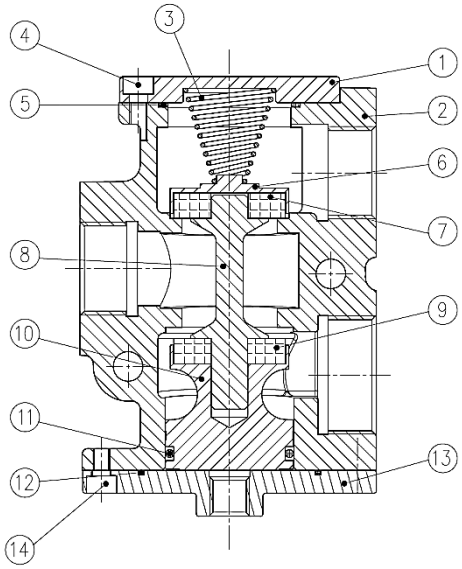

Позиция	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
2	Корпус	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
3	Пружина	Нержавеющая сталь 316/304
4	Винты верхней крышки	Нержавеющая сталь 316/304
5	Уплотнение	FVMQ/HNBR
6	Крышка пружины	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
7	Уплотнение золотника	FVMQ/HNBR
8	Золотник	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
9	Уплотнение золотника	FVMQ/HNBR
10	Поршень	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
11	Уплотнение	FVMQ/HNBR
12	Уплотнение корпуса	FVMQ/HNBR
13	Передняя крышка	Нержавеющая сталь 316/алюминиевый сплав
14	Винты нижней крышки	Нержавеющая сталь 316/304

Все права защищены

Система обозначений



Серия
VSNC

Вид взрывозащиты
EXH Ex h

Тип корпуса
F Тип 3

Тип управления
N Пневматическое

Материал корпуса распределителя
A Алюминий
S Нержавеющая сталь

Тип переключения
M Моностабильный

Функция распределителя
32C 3/2, нормально закрыто
32U 3/2, нормально открыто

Интерфейс пилотного управления
G14 Резьбовое G 1/4"
N14 Резьбовое 1/4 NPT
1 U1 Резьбовое с Namur VDE/VDI 3845, типоразмер 1

Размер пневматического присоединения
G1/2 Резьбовое G 1/2"
2 G3/4 Резьбовое G 3/4 (по запросу)
G1 Резьбовое G 1"
N1/2 Резьбовое 1/2 NPT
2 N3/4 Резьбовое 3/4 NPT (по запросу)
N1 Резьбовое 1 NPT

Наличие дублера
O Без дублера

Температура окружающей среды при эксплуатации
TT20 -20°C…+80°C
TT40 -40°C…+80°C
TT60 -60°C…+80°C

1 Распределитель со стыковой поверхностью NAMUR имеет универсальное подключение управляющего сигнала – отверстия имеют резьбу. Это позволяет управлять клапаном по средствам распределителя установленного на плиту или с помощью фитинга, вкрученного в канал управления.
2 Резьба 3/4 достигается с помощью переходной футорки 1-3/4

Пример заказа: серия VSNC, вид взрывозащиты EXH, тип корпуса 3, пневматическое управление, корпус из нержавеющей стали, моностабильный, 3/2 НЗ, интерфейс пилотного управления NAMUR, размер резьбы G1, без дублера, температура окружающей среды -60°C.
Код заказа: **VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G1-O-TT60**


Распределители с пилотным управлением VSNC-EXH-FN

Основные характеристики распределителя			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь 316		
Материал катушки	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь 316		
Материал уплотнений	FVMQ/HNBR		
Материал винтов	Нержавеющая сталь 316/304		
Резьба	G1/2(1/2NPT)	G3/4(3/4NPT)	G1(1NPT)
Расходная характеристика Cv	4,5	7,5	9,5
Расход воздуха, л/мин	4050	5300	9000
Резьба управляющего сигнала	G1/4 (1/4NPT)		
Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]; 0…12		
Функция	3/2 прямого действия, пружинный возврат		
Рабочая температура, °C	-20…+60/-40…+60/-60…+60		
Категория взрывозащиты	1Ex h IIC T6 Gb X/ Ex h IIIC T85 °C Db X		

Все права защищены


Основные размеры

Пневмораспределитель с присоединительной резьбой G1/2, NPT1/2

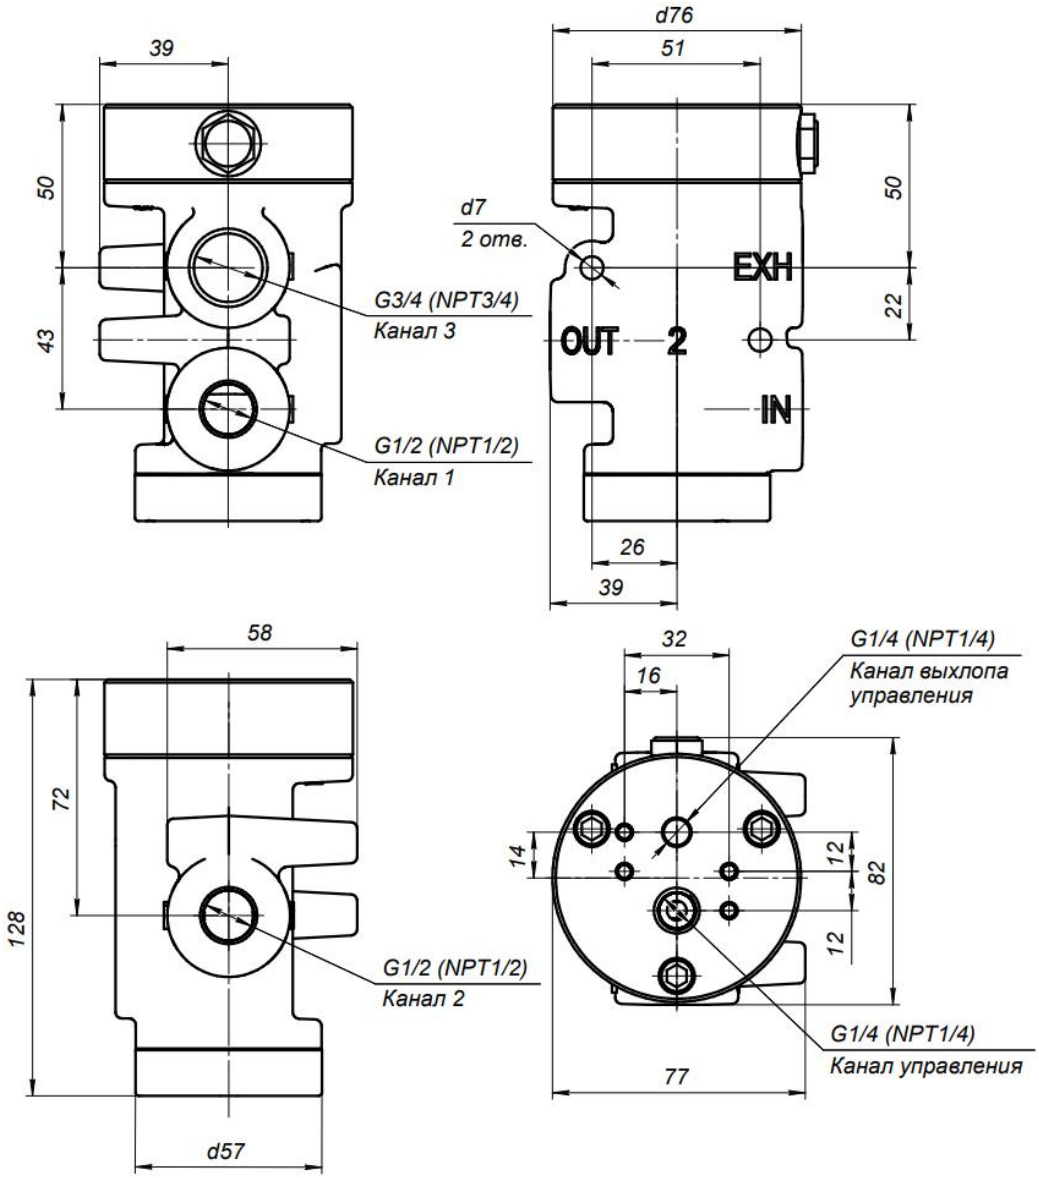

Основные размеры

Пневмораспределитель с присоединительной резьбой G1, NPT1

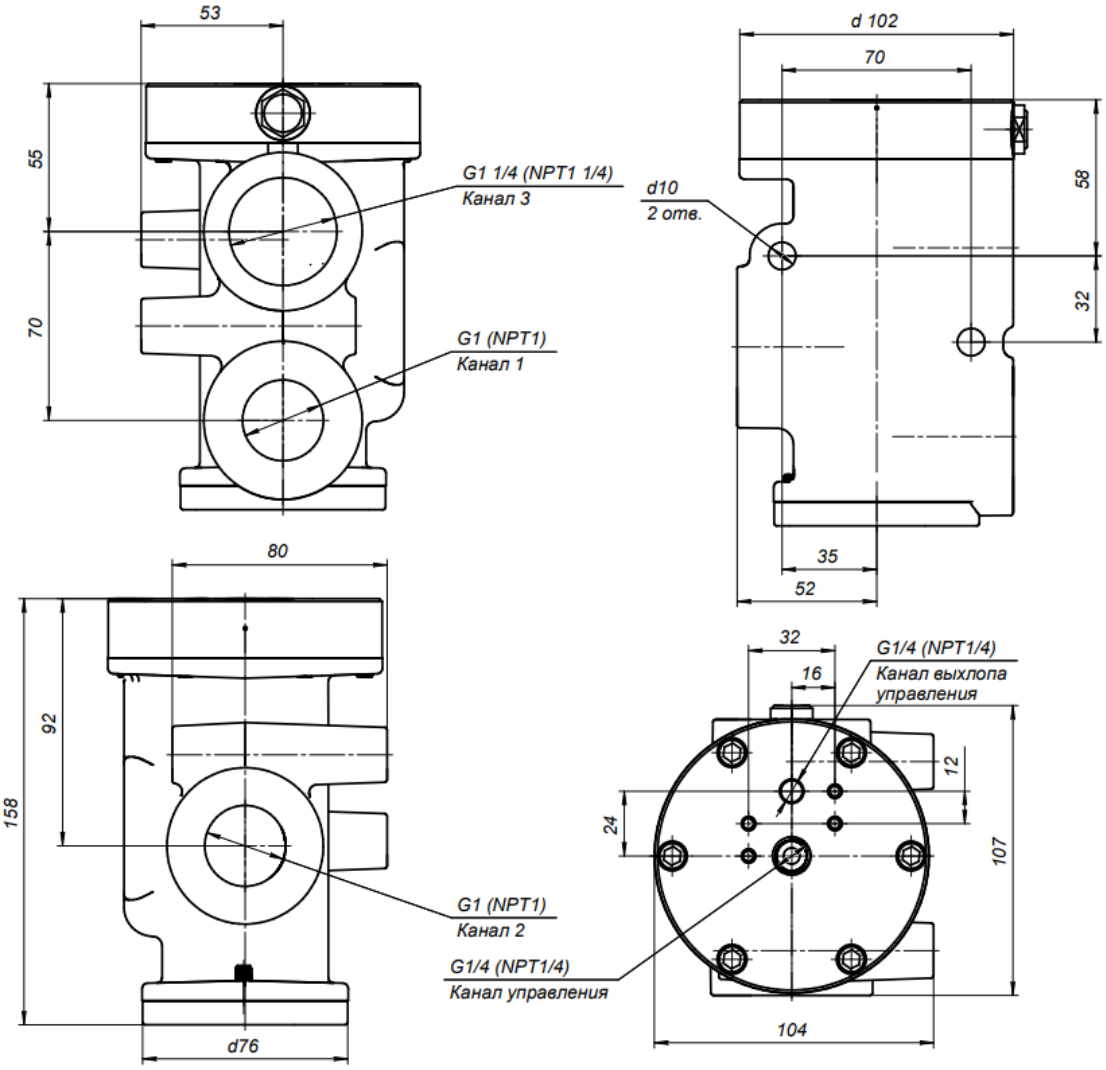

Версия 08.2025
Все права защищены

Данные для заказа

Номер для заказа	Материал корпуса	Тип резьбы	Размер резьбы	Тип присоединения	Функция распределителя	Температура	Код заказа
30052670	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G12-O-TT20
30052671	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G12-O-TT40
30052672	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G12-O-TT60
30052673	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G1-O-TT20
30052674	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G1-O-TT40
30052675	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-G1-O-TT60
30052676	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G12-O-TT20
30052677	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G12-O-TT40
30052678	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G12-O-TT60
30052679	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G1-O-TT20
30052680	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G1-O-TT40
30052681	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-G1-O-TT60
30052682	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N12-O-TT20
30052683	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N12-O-TT40
30052684	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N12-O-TT60
30052685	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N1-O-TT20
30052686	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N1-O-TT40
30052687	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32C-U1-N1-O-TT60
30052688	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N12-O-TT20
30052689	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N12-O-TT40
30052690	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N12-O-TT60
30052691	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N1-O-TT20
30052692	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N1-O-TT40
30052693	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.3.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32C-U1-N1-O-TT60
30052694	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G12-O-TT20
30052695	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G12-O-TT40
30052696	Ал. спл.	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G12-O-TT60
30052697	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G1-O-TT20
30052698	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G1-O-TT40
30052699	Ал. спл.	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-G1-O-TT60
30052700	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G12-O-TT20
30052701	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G12-O-TT40
30052702	Нерж. ст. SS316	G	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G12-O-TT60
30052703	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G1-O-TT20
30052704	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G1-O-TT40
30052705	Нерж. ст. SS316	G	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-G1-O-TT60
30052706	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N12-O-TT20
30052707	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N12-O-TT40
30052708	Ал. спл.	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N12-O-TT60
30052710	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N1-O-TT20
30052711	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N1-O-TT40
30052712	Ал. спл.	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNA-M32U-U1-N1-O-TT60
30052713	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N12-O-TT20
30052714	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N12-O-TT40
30052715	Нерж. ст. SS316	NPT	1/2	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N12-O-TT60
30052716	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-20C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N1-O-TT20
30052717	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-40C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N1-O-TT40
30052718	Нерж. ст. SS316	NPT	1	Namur + In-line	3/2 H.O.	-60C	VSNC-EXH-FNS-M32U-U1-N1-O-TT60

Все права защищены