Шланги химически стойкие

Система обозначений

□□ X □ - □ - □

Серия
PTFE Шланг PTFE

Диаметр наружный
040 4 мм
060 6 мм
080 8 мм
100 10 мм
120 12 мм

Диаметр внутренний
020 2 мм
040 4 мм
060 6 мм
080 8 мм
100 10 мм


Цвет шланга
C Прозрачный

Длина
100M Бухта 100 м

Пример заказа: Шланг политетрафторэтилен, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, прозрачный.
Код заказа: **PTFE060X040-100M-C**

Характеристики



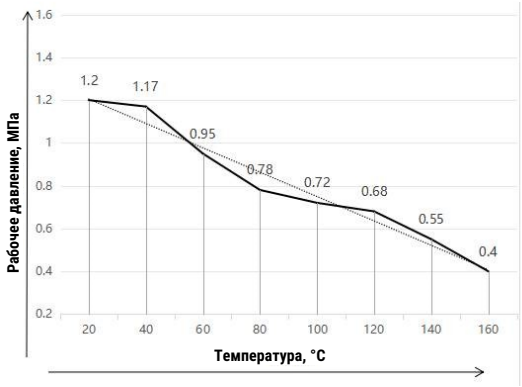

Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12
Материал шланга	Политетрафторэтилен (PTFE)				
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Рабочая температура, ˚С	-80…+260				
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09…1,2				
Радиус изгиба, мм	35	40	90	100	120
Цвет	Прозрачный				

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2	Прозрачный	30023719	PTFE040X020-100M-C
6	4		30021635	PTFE060X040-100M-C
8	6		30021636	PTFE080X060-100M-C
10	8		30023068	PTFE100X080-100M-C
12	10		30021638	PTFE120X100-100M-C

Версия 02.2026
Все права защищены