

DNGB

Стандартный цилиндр ISO 15552



DNGB

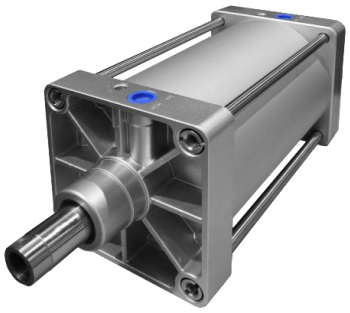

Описание

- Соответствуют стандарту ISO 15552;
- Отличное поглощение энергии удара в конце хода благодаря встроенному регулируемому пневматическому демпфированию;
- Прочная конструкция на шпильках

Характеристики

Диаметр поршня, мм	320	400
Тип	Двустороннего действия	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0	
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)	
Тип демпфирования	Регулируемое пневматическое	
Пневматическое присоединение	G1	

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □

Серия
DNGB

Диаметр поршня
320 320 мм
400 400 мм

Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое демпфирование


Опрос положения
A С помощью датчиков

Рабочий ход (мм) 1
1 … 2 000

1 Для DNGB-400 максимальный рабочий ход 570 мм.

Пример заказа: серия DNGB, диаметр поршня 320 мм, ход штока 500 мм, с пневматическим регулируемым демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **DNGB-400-500-PPV-A**

Конструкция

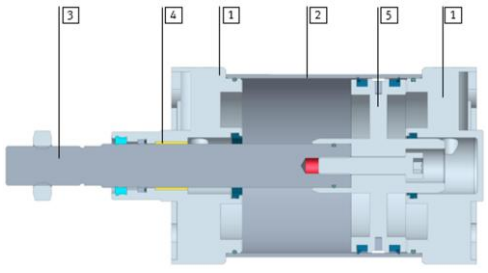



Поз.	Деталь	Материал
1	Крышки	Алюминиевая отливка
2	Гильза	Анодированный алюминий
3	Шток	Легированная сталь
4	Подшипник	Стальной с антифрикционным покрытием
5	Поршень	Алюминиевая отливка
	Шпильки	Легированная сталь
	Уплотнения	Полиуретан, нитриловая резина


Все права защищены

Основные размеры


DNGB-320

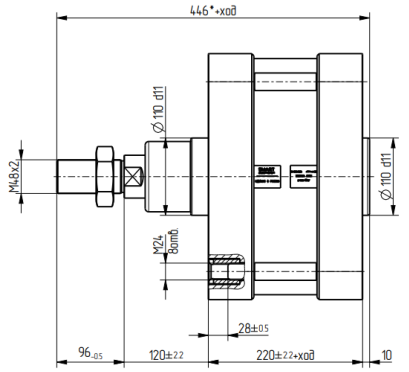





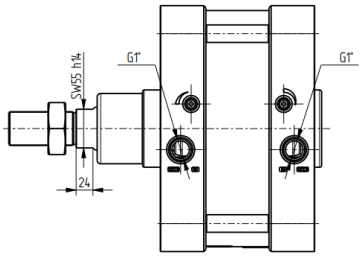

DNGB-400

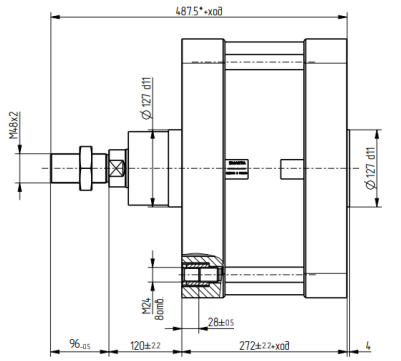



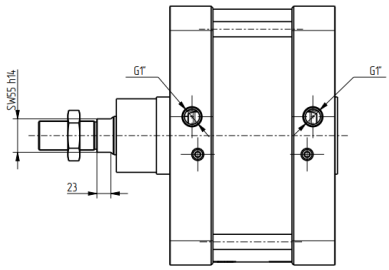

Данные для заказа – Переменный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
320	10 … 2 000	30001484	DNGB-320-...-PPV-A
400	10 … 570	30038432	DNGB-400-...-PPV-A

Версия 03.2026
Все права защищены