
EA

Обратный клапан





Система обозначений

□ - □ - □

Серия

EA

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2


* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Обратный клапан серии EA, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **EA-08**

Характеристики

Модель	EA-06	EA-08	EA-10	EA-15	EA-20	EA-25	EA-32	EA-40	EA-50
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
Номинальный расход, л/мин	900	1400	3150	3950	12300	14000	-	-	-
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)								
Рабочее давление, МПа	0,05 … 0,8								
Испытательное давление, МПа	1,2								
Рабочая температура, °C	-5 … +60								

Основные размеры

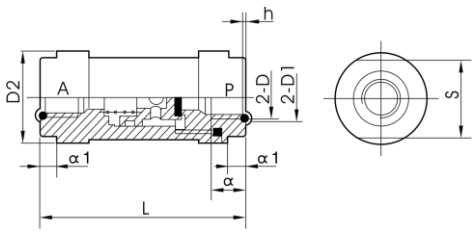

Модель	Условный проход	D	D_1	D_2	S	L	a_1	a_2	H
EA-06	6	G1/8	Ø13	Ø25	24	63	10	6	$1{,}4^{0}_{-0{,}1}$
EA-08	8	G1/4	Ø16	Ø25	24	63	12	6	$1{,}4^{0}_{-0{,}1}$
EA-10	10	G3/8	Ø20	Ø38	36	81	14	8	$1{,}8^{0}_{-0{,}1}$
EA-15	15	G1/2	Ø26	Ø38	36	81	14	8	$1{,}8^{0}_{-0{,}1}$
EA-20	20	G3/4	Ø32	Ø49	46	109	21	10	$1{,}8^{0}_{-0{,}1}$
EA-25	25	G1	Ø40	Ø49	46	109	23	10	$2{,}7^{0}_{-0{,}12}$
EA-32	32	G1 1/4	Ø48	Ø86	75	160	25	18	$2{,}7^{0}_{-0{,}12}$
EA-40	40	G1 1/2	Ø54	Ø86	75	160	26	18	$2{,}7^{0}_{-0{,}12}$
EA-50	50	G2	Ø70	Ø86	90	160	26	26	$4{,}5^{0}_{-0{,}18}$

Все права защищены