
# V

## Распределитель NAMUR с электроуправлением универсальный (3/2; 5/2)








### Система обозначений

**Серия**
V Универсальный

**Пневматические каналы**
5232 Универсальный распределитель 3/2 или 5/2

**Размер**
3 Размер 3

**Управление**
1 Моностабильный

**Пневматическое присоединение**
08 G1/4

**Тип корпуса**
M Стыковая поверхность NAMUR

**Выхлоп пилотов**
R Внешний
G Внутренний

**Тип катушки**
Стандартная

**Напряжение**
E1 110 В перем. тока
E2 220 В перем. тока
E4 24 В пост. тока
E5 12 В пост. тока
E6 36 В перем. тока
E7 24 В перем. тока
E8 110 В пост. тока
E9 48 В пост. тока
E10 36 В пост. тока

**Электрическое подключение**
Разъём DIN 43650 тип C
F Заделанные провода

**Электрический разъём**
Коричневый полупрозрачный
J Бесцветный

**Цвет корпуса**
Черный


**Тип резьбы**
G
T NPT*

* Резьба NPT по запросу


**Пример заказа:** Универсальный распределитель серии V, стыковая поверхность NAMUR, размер 3, моностабильный, резьба1/4, внешний выхлоп пилота, напряжение 220 В перем. тока, кабель со свободным концом, черный корпус, G резьба.
Код заказа: **V523231-08MRE2**

### Способы монтажа

5/2 распределитель

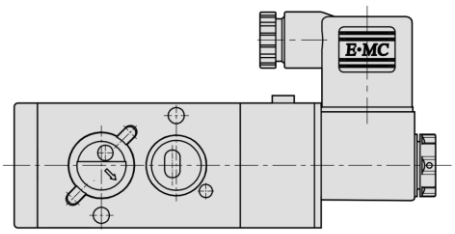


3/2 распределитель

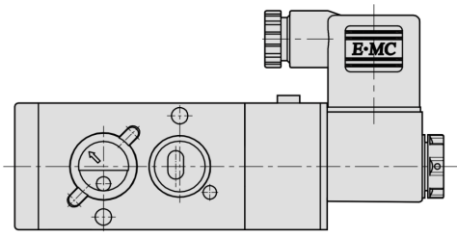




Версия 03.2026
Все права защищены

## Характеристики

| Модель | | V523231-08MR | V523231-08MG |
|---|---|---|---|
| Присоединительная резьба | | G1/4 | |
| Рабочая среда | | Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм) | |
| Тип действия | | Пилот | |
| Номинальный расход, л/мин | 5/2 | 1830 | |
| | 3/2 | 1090 | |
| Рабочее давление, МПа | | 0,15…0,8 | |
| Испытательное давление, МПа | | 1,2 | |
| Рабочая температура, °С | | -20…+60 (без замерзания) | |
| Диапазон напряжения, % | | -15…+10 | |
| Потребляемая мощность, Вт | DC | 3,0 | |
| | AC | 4,0 | |
| Класс изоляции | | F | |
| Степень защиты | | IP65 (DIN40050) | |
| Максимальная частота | | 5 циклов/с | |
| Время включения, с | | <0,05 | |
| Комплект поставки | | Уплотнительное кольцо (20x16); пластина для установки; винты для монтажа (2 шт. M5x30) | |
| Электрический разъём | | Разъём DIN 43650 тип B | |
| Вес, г | | 340 | 460 |

## Конструкция

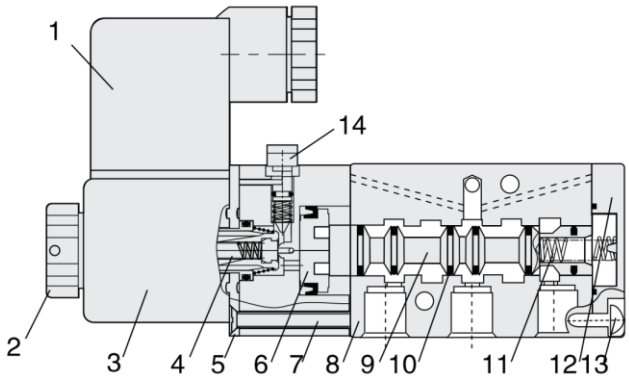


| Поз. | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Разъём | Полимер |
| 2 | Гайка | Армированный полимер |
| 3 | Катушка | |
| 4 | Золотник пилотного клапана | Железо + медь + нержавеющая сталь |
| 5 | Пластина | Углеродистая сталь |
| 6 | Поршень | Полимер |
| 7 | Винт | Углеродистая сталь |
| 8 | Корпус распределителя | Алюминиевый сплав |
| 9 | Золотник распределителя | Алюминиевый сплав |
| 10 | Уплотнительное кольцо | HNBR |
| 11 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 12 | Задняя крышка | Цинковый сплав |
| 13 | Винт | Углеродистая сталь |
| 14 | Ручной дублёр | Полимер |

## Основные размеры

