
FEL

Маслораспылители





Технические характеристики

Основные характеристики	MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение	G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Диапазон рабочего давления, МПа	0,1 … 1,6		
Монтаж	С помощью принадлежностей		
	В трубопроводе		
Положение монтажа	Вертикально ±5°		
Максимальный объём масла, см^3	22	43	80
Минимальный расход для распыления, л/мин	3	8	10
Номинальный расход, л/мин	2 500	6 100	9 000

Система обозначений

□□ - □□

Серия

FE	

Состав

L	Маслораспылитель

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Размер [1]


MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

[1] Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

Пример заказа: Серия FE, маслораспылитель, резьба G1/4, размер корпуса 40 мм.
Код заказа: **FEL-02MINI**

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 03.2026
Все права защищены

Основные размеры

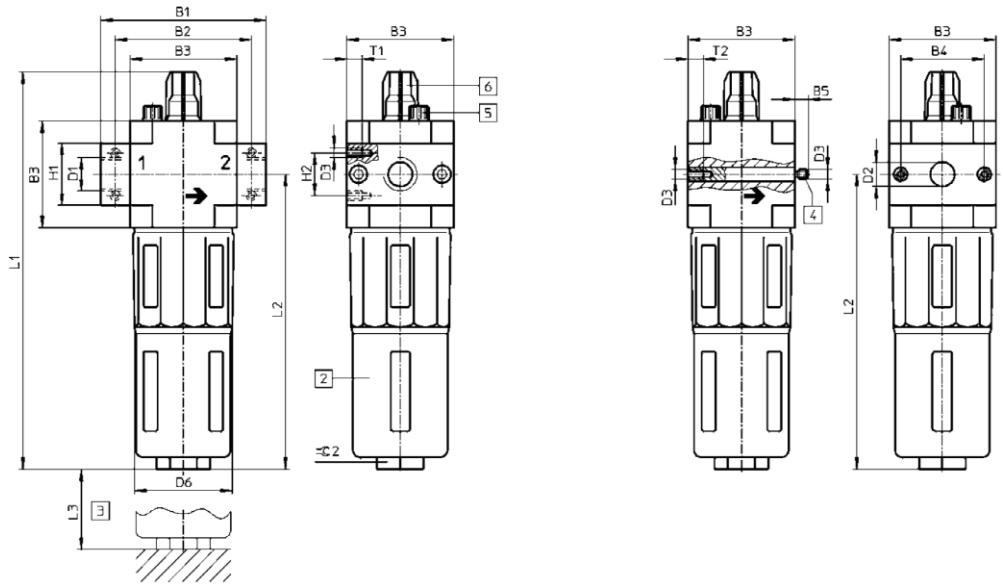

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	⌀2
FEL-01MINI	64	52	40	30	G1/8	M4	38	20	11	169	124	100	7	22
FEL-02MINI	64	52	40	30	G1/4	M4	38	20	11	169	124	100	7	22
FEL-02MIDI	85	70	55	43	G1/4	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-03MIDI	85	70	55	43	G3/8	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-04MIDI	85	70	55	43	G1/2	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-04MAXI	96	80	66	46	G1/2	M5	65	32	22	228	170	150	8	24
FEL-06MAXI	96	80	66	46	G3/4	M5	65	32	22	228	170	150	8	24
FEL-10MAXI	116	91	66	46	G1	M5	65	40	22	228	170	150	8	24

Данные для заказа

Размер	Присоединительная резьба	Номер для заказа	Код заказа
MINI	G1/8		FEL-01MINI
	G1/4	30001106	FEL-02MINI
MIDI			FEL-02MIDI
	G3/8		FEL-03MIDI
	G1/2	30002090	FEL-04MIDI
MAXI			FEL-04MAXI
	G3/4	30001105	FEL-06MAXI
	G1	30026562	FEL-10MAXI

Все права защищены